



Zaštitna ploča za pritvrđivanje sa rubom


Inačici:

- za plastičnu hidrant tablicu 250 x 200 mm
- za plastičnu armaturnu tablicu 140 x 200 mm

Materijal: Alu lim 2 mm i ojačana s profiliranjem

Pritvrđivanje:

- sa objumicama za stup 6/4" ili 2"
- sa alu trakom i spojnicama na hidrant, stup, ogradu

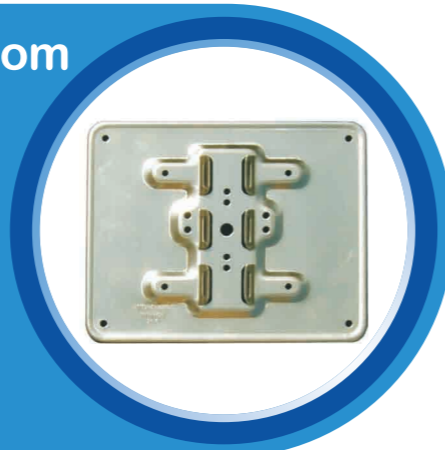

Objumica dvodijelna ALU

Upotreba: za pritvrđivanje Ando tablica (ALU in PVC) na stupove 6/4" (48 mm) ali 2" (61 mm)

Materijal: Alu lim 2 mm, zajedno s inox vijcima i maticama

Stup, pocinčan, sa PVC kapičom

Upotreba: za pritvrđivanje označavajućih tablica

Promjer: 6/4" (48 mm) ili 2" (61 mm)
Standardne dužine: 1500, 2000, 2500, 3000 mm ili na upit

ALU traka sa spojnicama

Upotreba: za univerzalnu i jednostavnu montažu Ando tablica na stupovima raznih veličina i oblika (rasvjetni stupovi, hidranti, ograde i slično)

Fiksiranje tablica se vrši pomoću zaštitne ploče za pritvrđivanje (plastične tablice) ili nastavka za pritvrđivanje (ALU tablice).

Za montažu trebat će vam samo kombinirane kliješte.




Eko sidro

Upotreba: Temelj za brzo, stabilno i ekonomično postavljanje stupića 6/4" (48 mm) ili 2" (61 mm). Bez kopanja, bez betoniranja i bez odvoza građevinskog materijala.

Materijal: vruće pocinčani čelik, dužina 480 mm ili 600 mm, bez ili s krilcima za povećanu statičko stabilnost.

Montaža: stup se u Eko sidro učvrsti sa prirubnicom, elastičnim klinom i inox vijcima.

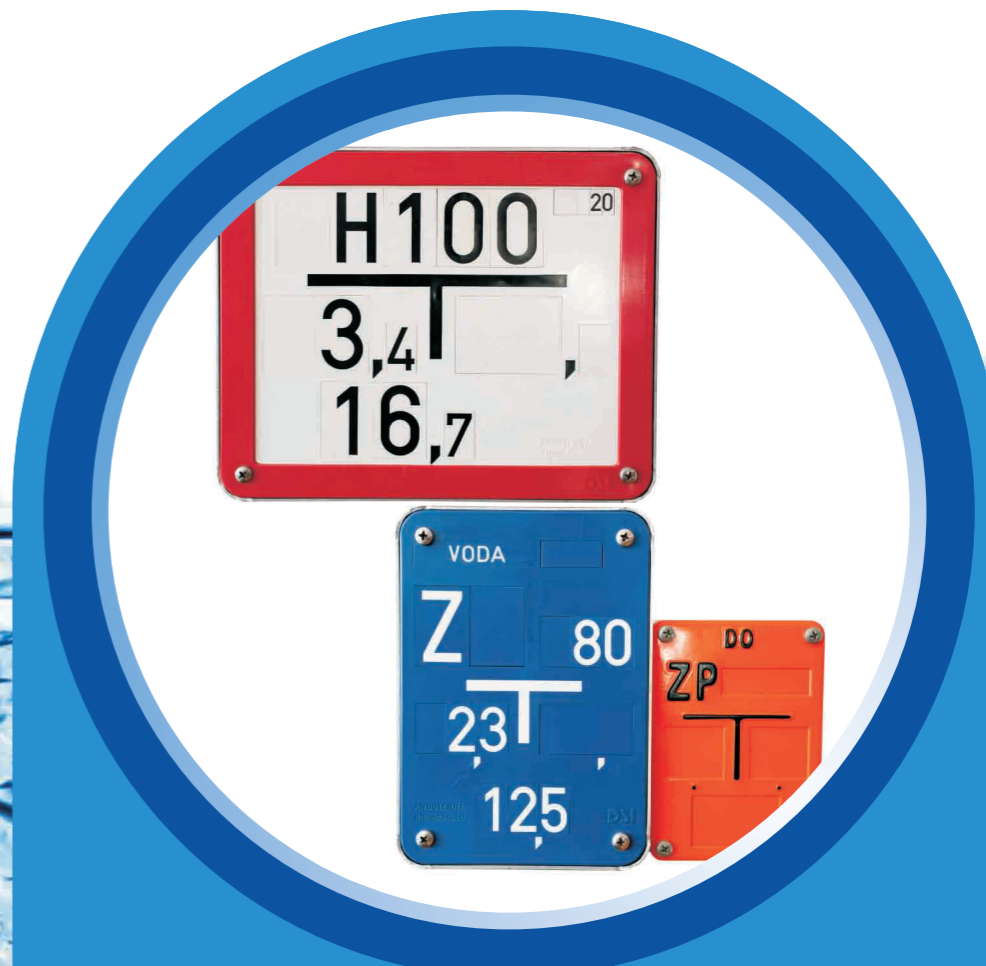

ANDO OZNAČAVAJUĆE TABLICE

ANDO TABLICE - Putokaz u labirintu komunalnih i drugih podzemnih vodova

ANDO OZNAČAVAJUĆE TABLICE

Ando označavajuće tablice su namijenjene označavanju različitih komunalnih voda i plinovoda. Proizvedene su po standardu DIN 4067 i 4066, priznate su i u slovenski standard PSIST 1005.

Tablice su izrađene iz aluminijumskog plastificiranog lima ili iz plastike (Luran S). Obje vrste su otporne na atmosferske uvjete i osiguravaju trajno obilježavanje komunalnih vodova.

Sve oznake na aluminijastim tablicama su reljefno izrađene, a na plastičnim tablicama su sve oznake lijevane u osnovnu boju. Jednostavno popunjavanje oznaka na tablicama omogućava ispunjavanje tablice na terenu, odnosno na mjestu, gdje će tablica biti postavljena.


Montaža je moguća na zid (fasadu, ogradu...) ili na stup. Kod montaže na stup upotrebljavaju se obujmice različitih dimenzija (za stupove 6/4" - 48 mm ili 2" - 61 mm), za veće profile stupova (hidrant, rasvjetni stupovi) se montiraju uz pomoć aluminijске trake sa spojnicama.

Označavajuće tablice izrađene su u tri dimenzije:

- 250 x 200 mm - za hidrante
- 140 x 200 mm - za armature (zasun, odušak, hvatač nečistoće ...)
- 100 x 140 mm - za kućne priključke.


Boja tablice nam pokazuje vrstu instalacije i armature:

- bijela s crvenim rubom - hidrant
- plava - voda
- žuta - plin
- zelena - kanalizacija
- narančasta - daljinsko grijanje
- svijetlo plava - daljinsko hlađenje
- područja posebne zaštite voda
- tablice na upit

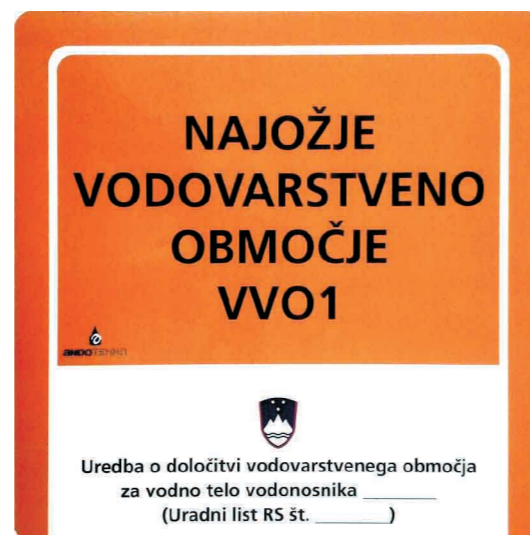


UPUTE ZA POTPUNJENJE TABLICA

HIDRANT

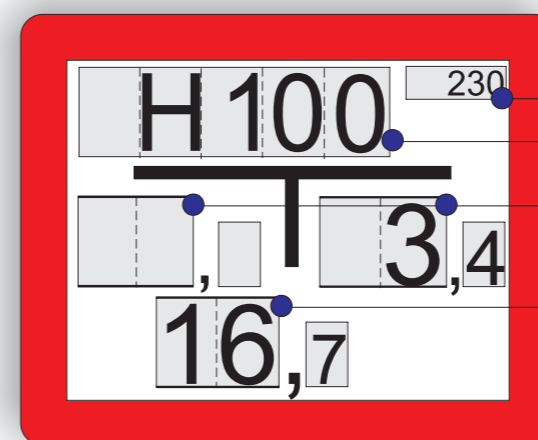


- KATASTRSKI BROJ
- HIDRANT \varnothing 100 (promjer cijevovoda)
- UDALJENOST DESNO ILI LIJEVO u metrima i decimetrima
- PRAVOKUTNA UDALJENOST

VODA

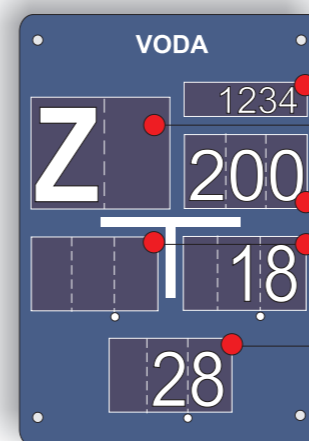

- KATASTRSKI BROJ
- TIP ARMATURE (zasun ...)
- PROFIL (\varnothing) ARMATURE
- UDALJENOST DESNO ILI LIJEVO u metrima i decimetrima
- PRAVOKUTNA UDALJENOST

KUĆNI PRIKLJUČCI



PLIN



- KATASTRSKI BROJ
- TIP ARMATURE (zatvorni ventil ...)
- PROFIL (\varnothing) ARMATURE
- UDALJENOST DESNO ILI LIJEVO u metrima i decimetrima
- PRAVOKUTNA UDALJENOST

KUĆNI PRIKLJUČCI



ANDOTEHNA d.o.o.
PROIZVODNJA • INŽENIRING • TRGOVINA

Podgorska c. 2, 1310 Ribnica, Slovenija
Tel.: +386 (0)1 8369 711 • Fax.: +386 (0)1 8362 222 | E-mail: info@andotehna.si